



ОHI 25-60/130

ОHI

Насосы ОHI являются трехскоростными циркуляционными насосами. В зависимости от типа и модели, корпус насоса может быть выполнен из чугуна или бронзы.

Благодаря запатентованной конструкции и высокому качеству материалов, удалось добиться практически беззвучной работы насоса.



ОHI 25-40/180




ОHI 32-80/180

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Скорость	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Подключение (дюйм)	Монтажная длина (мм)
ОHI 15-60/130	1	3	22	46	1 x 3/4	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОHI 25-40/180	1	3	18	38	1 1/2 x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4.5	48	71		
ОHI 25-60/130 ОHI 25-60/180	1	3	22	46	1 1/2 x 1	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОHI 25-80/180	1	6.5	43	150	1 1/2 x 1	180
	2	7.5	103	220		
	3	8	160	270		
ОHI 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1 1/4	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
ОHI 32-80/180	1	6.5	43	150	2 x 1 1/4	180
	2	7.5	103	220		
	3	8	160	270		

ОНИ 40-80/200

Трехскоростной циркуляционный насос мощностью 270 Вт. Предназначен для работы в больших системах отопления. Насосы данной серии имеют фланцевое подключение и комплектуются ответными фланцами.

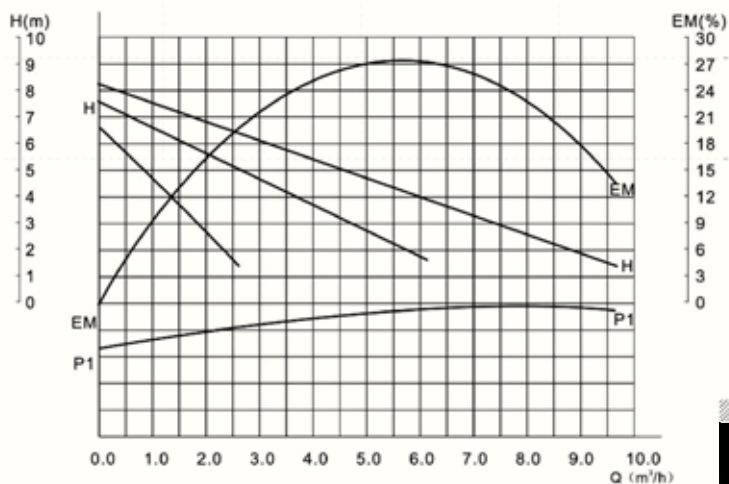


ОНИ 40-80/200

ПАРАМЕТРЫ

Скорость (x1)	Напор (м)	Подача (л/мин)
1/2/3	6.5/7.5/8	43/103/160
Мощность (Вт)	Монтажная длина (мм)	Подключение (дюйм)
150/220/270	200	1.5

ОНИ 50-140/220 ОНИ 50-170/250

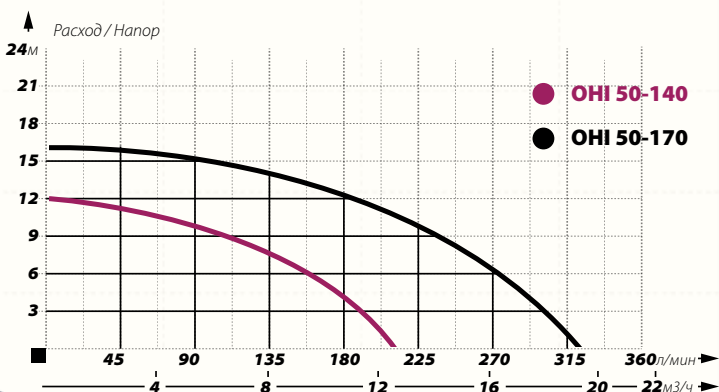

Односкоростной циркуляционный насос мощностью 550, 750 Вт. Предназначен для работы в больших системах отопления. Насосы данной серии имеют фланцевое подключение и комплектуются ответными фланцами.



ОНИ 50-170/250

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Подключение (дюйм)	Монтажная длина, (мм)
ОНИ 50-140/220	12	210	550	2	220
ОНИ 50-170/250	16	320	750	2	250