



KRAKEN 1800 DF

KRAKEN 1800



KRAKEN

Профессиональные, погружные насосы с системой измельчения. Предназначены для перекачивания грязной воды и фекальных вод.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ




ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ



ДВА ТИПА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

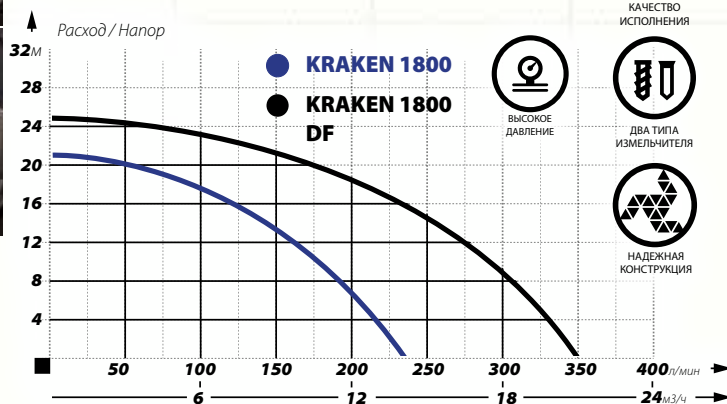

В зависимости от модели, насосы оснащены разными типами измельчителя. Насосы могут быть доступны как в однофазном, так и в трехфазном исполнении.

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Ток (А)	Подключение (дюйм)	Размеры (см Диаметр/Выс)	Вес (кг)
KRAKEN 1800	21	233	1800	230/400	9.5	2	36/59	34
KRAKEN 1800DF	25	350	1800	230/400	9.5	2	36/59	35

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Откачивание вод из выгребных ям и септиков, перекачивание воды из озер и рек.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ZWQ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ZWQ

ZWQ 1500, 3000, 5500

ZWQ 1800

ZWQ

Серия чугунных, погружных насосов с системой измельчения для профессиональных нужд. Насосы оснащаются патрубком для подключения напорного рукава, а также имеют возможность фланцевого подключения. ZWQ 1500 и ZWQ 1800 оснащаются поплавковыми выключателями.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ВЫСОКАЯ ПОДАЧА



НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

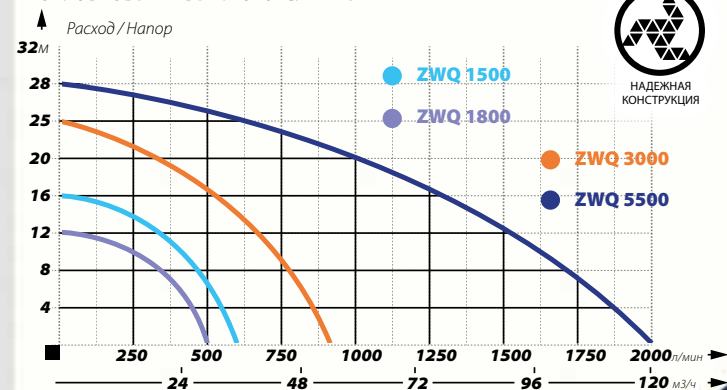

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Ток (А)	Подключение (дюйм)	Размеры (см Диаметр/Выс)	Вес (кг)
ZWQ 1500	16	600	1500	230	8.5	2	33/53	27
ZWQ 1800	12	500	1800	230/400	8.6	2½	36/53	29
ZWQ 3000	25	900	3000	400	8	3	38/65	46
ZWQ 5500	28	2000	5500	400	11	4	48/72	69

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Коммунальное использование, перекачивание фекальных вод и стоков.

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ