

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МН 1300 / INOX МН 1800 / INOX МН 2200 / INOX МН 2500 / INOX



МН1300

Крыльчатка МН INOX


Насосы МН могут быть доукомплектованы системами автоматического управления (РС 16 либо частотным блоком управления SIRIO).

Группа многоступенчатых самовсасывающих центробежных поверхностных насосов предназначена для перекачивания чистой холодной воды из колодцев, скважин либо использования в системах поддержания и повышения давления.


Насосы МН доступны в двух вариантах исполнения:
- с крыльчатками из нержавеющей стали
- с крыльчатками из технополимера

Все насосы оборудованы корпусом из нержавеющей стали. Как правило, насосы данной серии используются для водоснабжения больших и средних домовладений, а также малых и средних сельхозугодий. Тихая работа насоса позволяет производить монтаж непосредственно в жилых помещениях. В двигателе насоса используется тепловое реле, которое отвечает за аварийное отключение насоса при повышении уровня температуры двигателя до критической.

Некоторые модели насосов МН также доступны в трехфазном исполнении.

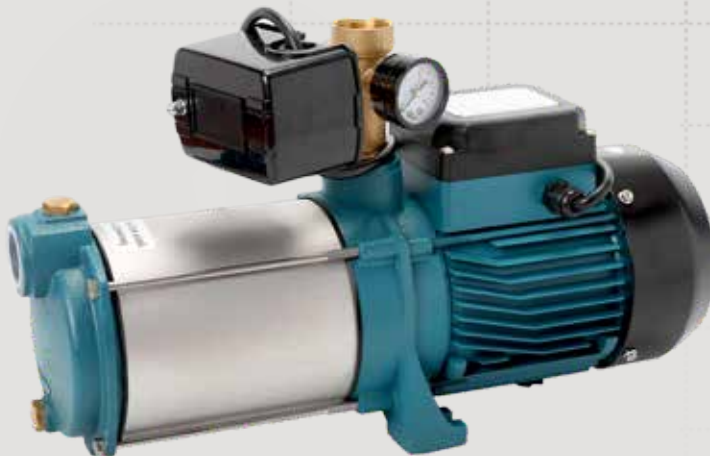

МН1300 INOX

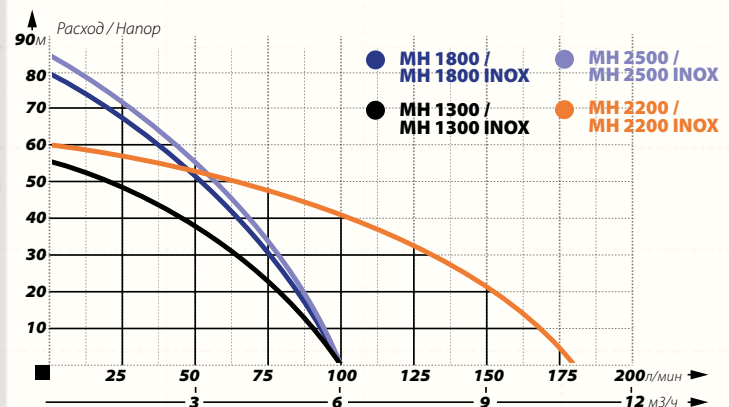

ПАРАМЕТРЫ

Тип	Напор (м)	Подача (л/мин)	Мощность (Вт)	Напряжение (В)	Глубина всасывания (м)	Ток (А)	Подключение (дюйм)	Размеры (см Дл/Выс/Шр)	Вес (кг)
МН 1300 / INOX	55	100	1300	230/400	8	6	1x1	43/15/18	13.5
МН 1800 / INOX	80	100	1800	230	8	6.8	1x1	52/17/21	22
МН 2200 / INOX	60	180	2200	230/400	8	10	1x1¼	46/18/21	20
МН 2500 / INOX	85	100	2500	230	8	11.5	1x1	55/21/16	25